



Einbindung des Logitech Harmony Hub


Die folgende Anleitung beschreibt die Vorgehensweise bei der Einbindung des Logitech Harmony Hub in das mediola® System.



Voraussetzung: Das optionale Funktionsmodul IR-Gateways (Artikel-Nr. SUM-1001) muß im a.i.o. creator aktiviert sein.

→ Logitech Harmony Hub als Gateway anlegen

1. Öffnen Sie den "Geräte Manager".
2. Wählen Sie den Reiter "Gateways" aus.
3. Legen Sie ein neues Gateway an und vergeben Sie einen Namen
4. Wählen Sie als Typ „Harmony Hub“ aus.
5. Tragen Sie in die Felder IP Adresse und Port die entsprechenden Werte für Ihren Harmony Hub ein.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein, welches Sie bei myharmony verwenden.
7. Sichern Sie ihre Einstellungen mit der Taste "Anwenden" und schliessen Sie den Geräte Manager.

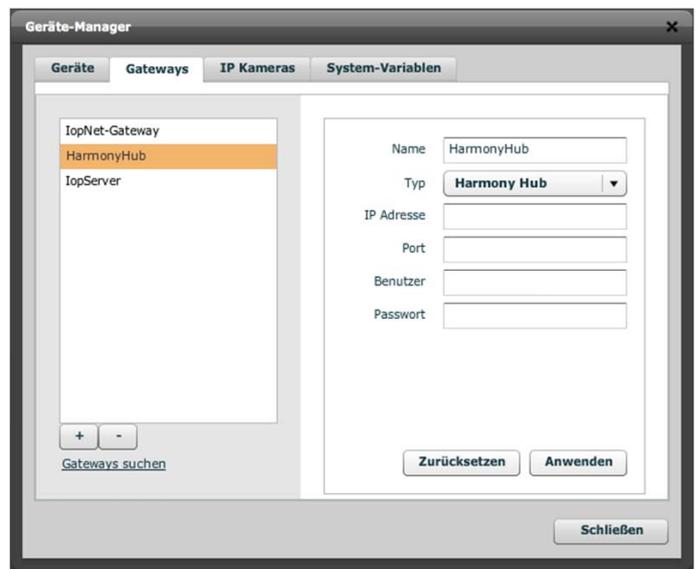

→ Integration der IR-Codes

1. Öffnen Sie jetzt den "Assistent".



2. Klicken Sie zunächst "Weiter" und im nächsten Fenster "IR-Code suchen".



3. Wählen Sie in der oberen Dropdownliste Ihren Harmony Hub aus. Anschließend können Sie in der unteren Liste das in Ihrem Hub gespeicherte IR-Gerät auswählen, das eingebunden werden soll.



4. Bestätigen Sie anschließend mit "Weiter" und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.